



**Giunti degradati?
Abbiamo la soluzione definitiva
in sole**



12 h

SMART JOINT®

Edil Noli srl

Smart Joint® Giunto Prefabbricato

Smart Joint® è un giunto prefabbricato in materiale composito che si installa in corrispondenza di vecchi giunti degradati. È indicato per essere sottoposto ad un traffico pesante, di tipo industriale. Si applica in totale aderenza al supporto esistente, diventando esso stesso una parte del pavimento.


Vantaggi

- Garantisce la planarità e la continuità della vostra pavimentazione.
- Previene l'usura delle ruote dei mezzi utilizzati per la movimentazione.
- Elimina urti e colpi, preserva la salute dei conducenti dei carrelli.
- Facile da applicare, dopo sole 12 ore, la superficie è utilizzabile
- Consente movimenti verticali ed orizzontali alla pavimentazione.
- Resistente chimicamente.
- Nel tempo non si deteriora e non necessita di manutenzione.

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza del modulo: 1.000 mm
Larghezza del modulo: 250 mm
Altezza del modulo: 25 mm
Varco massimo del giunto esistente: 29 mm
Movimento orizzontale massimo: 15 mm
Resistenza alla compressione: 90 N/mm²
Resistenza alla flessione: 75 N/mm²
Colore: grigio cemento.

**Smart Joint® è brevetto esclusivo Edil Noli srl
n. 102015000042401 del 23.01.2018**

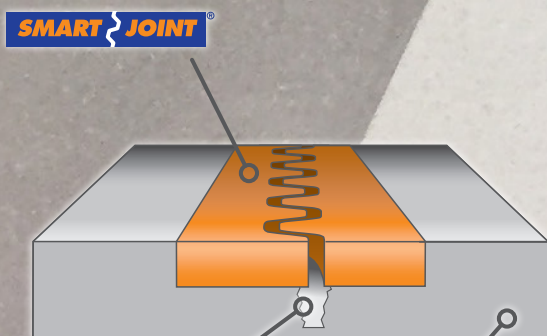

giunto degradato
degraded joint

pavimentazione esistente
existing flooring

**H 18:00
INIZIO LAVORI**



Prima

12 h



Dopo

Ci hanno scelto:



**H 6:00 IN USO
Ripresa traffico carrelli**

via Vittorio Amedeo II, 19 - 10121 Torino
edilnoli@aruba.it

Edil Noli srl